
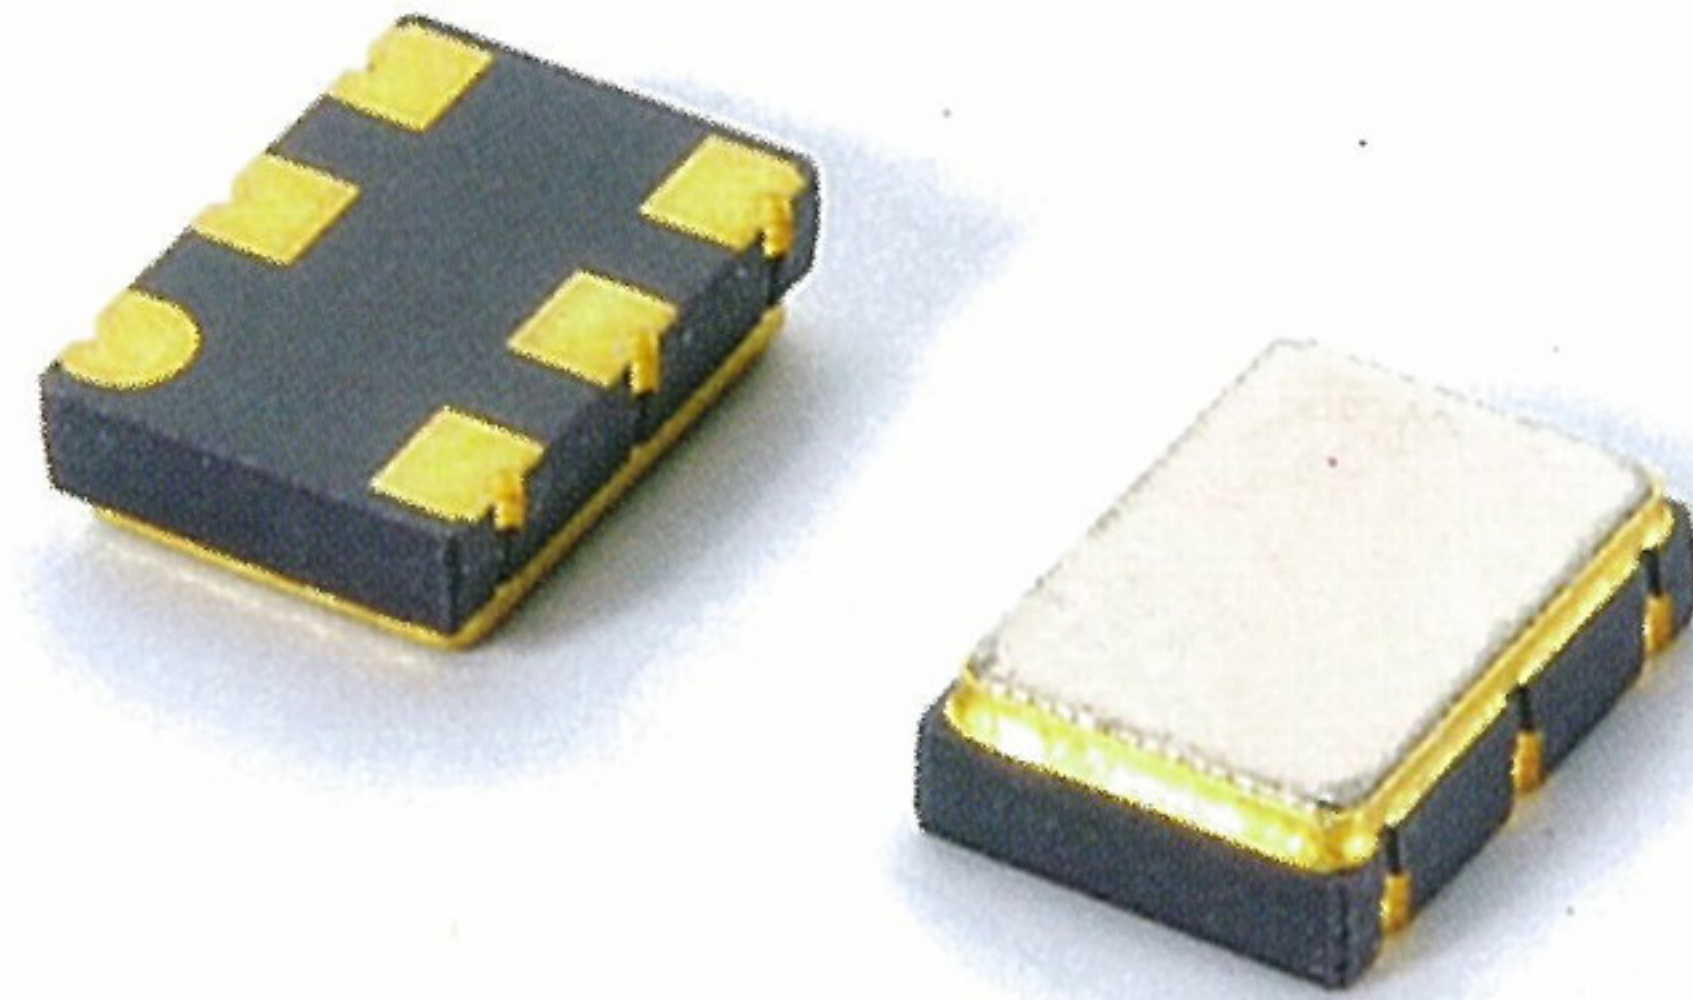


◆ Mechanical Dimensions 外型尺寸

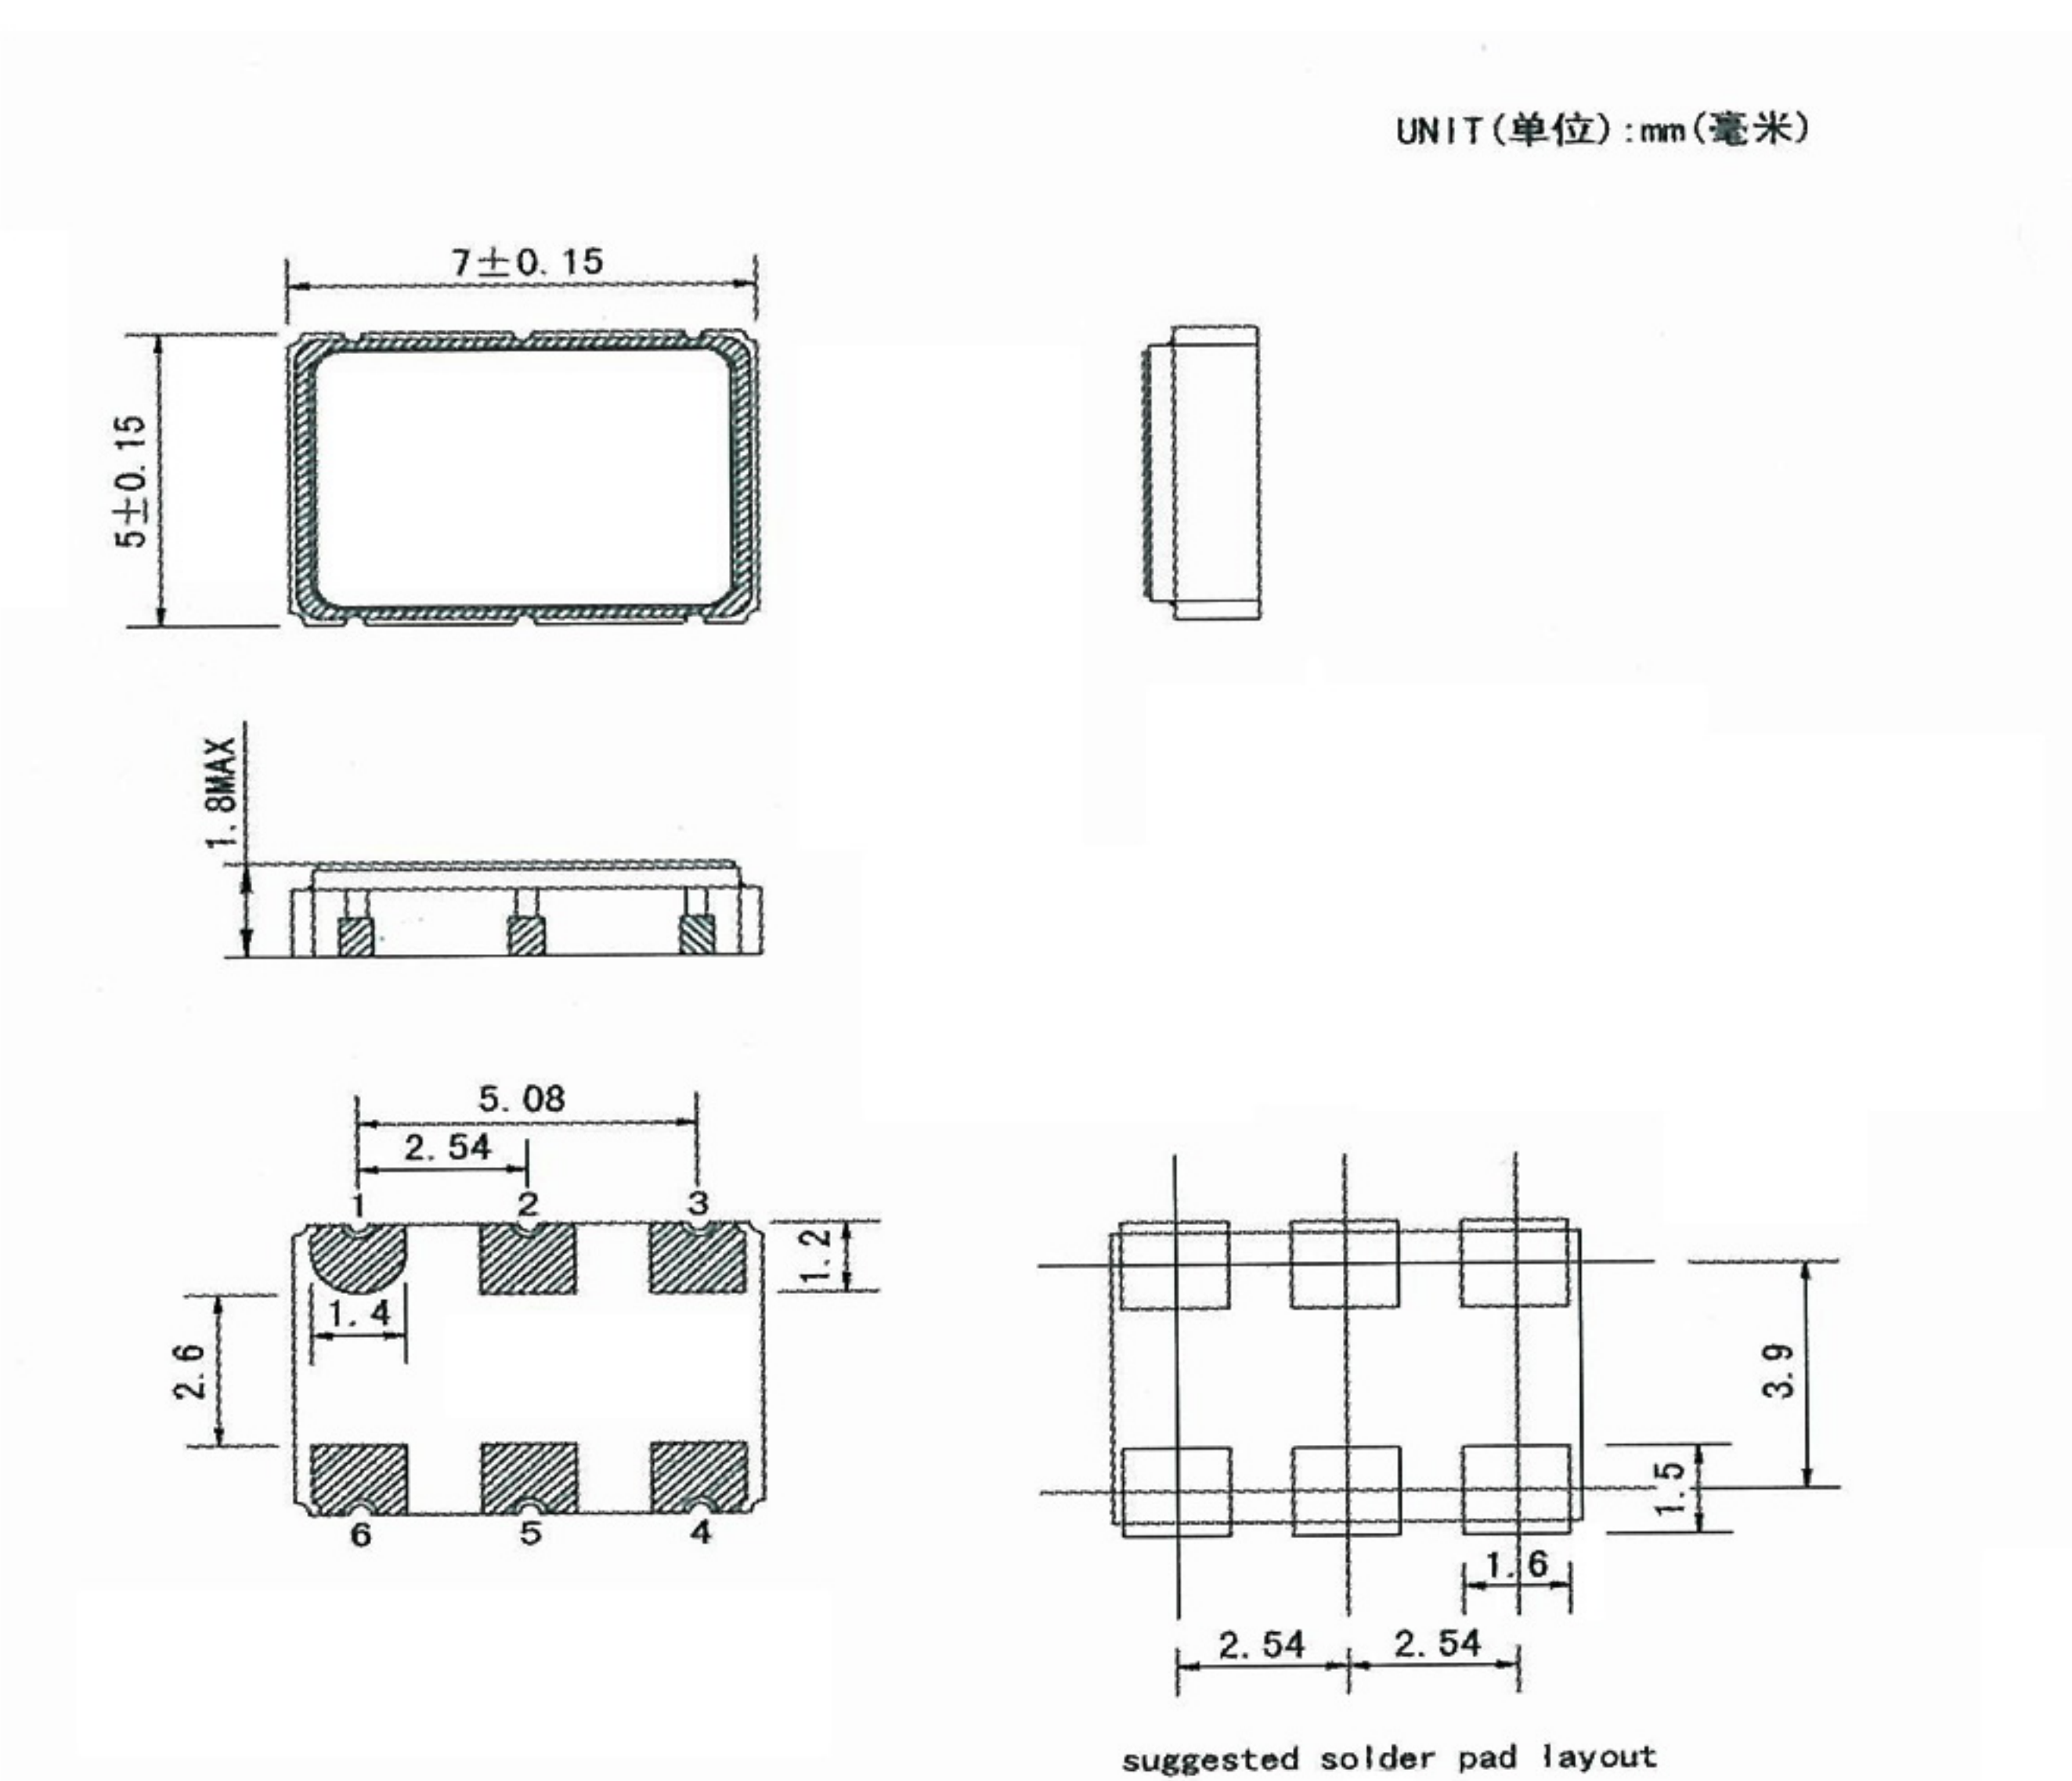

◆ Electrical Specifications 电气参数

型号	Holder Type		5x7mm SMD VCXO	
频率范围	Frequency Range	F	1.750 to 122.88	MHz
总频差	Frequency Stability	$\Delta F/F$	$\pm 25\text{ppm}$ to $\pm 50\text{ppm}$	
输入电压	Iuput Voltage	Vdd	5.0 or 3.3 $\pm 10\%$	V
控制电压	Control Voltage	Vc	1.65 \pm 1.5 or 2.5 \pm 2.25	V
输入电流	Iuput Current	Idd	35Max	mA
工作温度范围	Operating Temperature		-10 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C to -40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C	$^{\circ}$ C
贮存温度范围	Storage Temperature		-40~+85/-55~+125	$^{\circ}$ C
上升/下降时间	Rise/Fall Time	Tr/Tf	6Max	ns
占空比	Duty Cycle		40/60 Standard	
线性	Linearity		10%Max	
牵引量	Pullability		$\pm 50\sim\pm 150$	ppm

◆ Typcial Frequency 典型频点

2.048MHz、4MHz、6MHz、8MHz、10MHz、10.24MHz、11.0592MHz、12MHz、16MHz、18.432MHz、19.2MHz、19.44MHz、20MHz、20.48MHz、22.1184MHz、24MHz、24.576MHz、25MHz、25.6MHz、26MHz、27MHz、27.12MHz、30MHz、30.75 MHz、31.25 MHz、32MHz、32.768MHz、38.88MHz、40MHz、48MHz、50MHz、54MHz、56MHz、61.44MHz、65.536MHz、66MHz、66.666MHz、67.584MHz、77.76MHz、100MHz、122.88MHz